

屋外用 パンチルトズーム (PTZ) 対応 赤外線IPネットワークカメラ

300万画素無線式(WiFi)・左右360度と上下93度と光学18倍ズームが搭載

WTW-EGDRY18KX



特徴


- 300万画素 IPネットワークカメラ
- 屋外仕様の赤外線PTZカメラ
- 左右水平方向にエンドレス360度、上下93度高速回転し、光学18倍ズームが搭載したパンチルトズーム(PTZ)モデルです。
- 電動式光学約18倍ズームレンズ搭載、近距離～遠距離監視向け
- 2304×1296(15fps)撮影
- オートフォーカス、オートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
- 特殊大型赤外線LEDが6灯搭載し、夜間約30mの距離を監視できます。

仕様

商品名		WTW-EGDRY18KX
センサー・映像出力性能	撮影素子	300万画素 1/3 CMOSイメージセンサー
	記録画素数	2304×1296
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力形式	H.265/H.264
	映像フレーム数	最大15fps
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	メガピクセル光学電動ズームレンズ
回転・ズーム機能	ズーム比	約18倍
	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度: 左右 360度 垂直角度: 上下 93度
投光性能	光学電動ズーム	有(約18倍)
	赤外線LED	大型赤外線 LED 6個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約30m
	ホワイトLED	無
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子(LAN)
	Wi-Fi	有, 802.11b/g/n
	Wi-Fi通信規格	WEP / WPA / WPA2
	PoE	非対応
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DDNS/UPNP/PPPoE/Wi-Fi/NTP
映像調節性能	録画機能	無
	スピーカー	無
	マイク	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	色相	0~100 ※デフォルト設定: 50 (録画機からの設定時)
	明るさ	0~100 ※デフォルト設定: 50 (録画機からの設定時)
	彩度	0~100 ※デフォルト設定: 50 (録画機からの設定時)
	コントラスト	0~100 ※デフォルト設定: 50 (録画機からの設定時)
ネットワーク	シャープネス	0~100 ※デフォルト設定: 50 (録画機からの設定時)
	映像反転機能	上下左右反転可能
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC: WTW-EAGLE(専用ソフト) スマートフォン: iPhone / Android
電源・カメラ本体・その他	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	無
	本体材質	ダイキャスト
	ケースの色	ホワイト・ブラック
本体外形寸法	Φ155(W)×247(H)mm ※アンテナ・基台除く	
本体重量	約3.3kg ※基台含む	
電源	DC12V	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	ビス・アンカー・専用基台・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

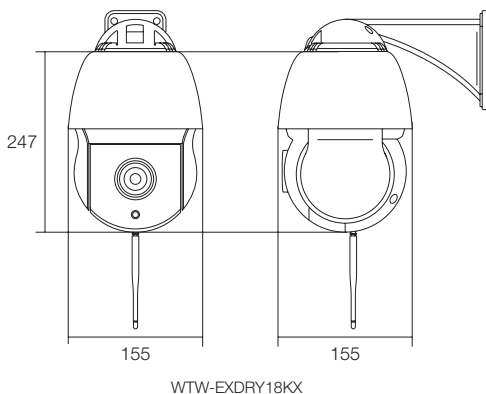

WTW-EXDRY18KX

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。